

Poldina Reverso Solar

Design Zafferano

Poldina Reverso Solar è una lampada da terra portatile e ricaricabile dotata di pannello solare e due elementi contenitori integrati nella base, utilizzabili a scopo funzionale (ad esempio come fioriere o cestini) oppure decorativo (riempiti con sabbia, sassi, ecc.). Progettata per l'uso in esterni e interni (IP65), è realizzata in materiale plastico stampato e alluminio verniciato. Completano la dotazione i sensori crepuscolare e di movimento, che attivano e regolano automaticamente la luce in base alla luminosità ambientale e alla presenza di persone.

L'illuminazione LED può essere gestita in modalità manuale oppure da remoto, tramite radiofrequenza (con telecomando, incluso). È possibile dimmerare la lampada, su 4 livelli. Inoltre è possibile regolare la temperatura di colore della luce, tra 4 valori preimpostati (2200K, 2700K, 3000K, 4000K).

La batteria può essere ricaricata tramite pannello solare ma anche tramite cavo USB type-C.

Poldina Reverso Solar is a cordless, rechargeable floor lamp equipped with a solar panel and featuring two built-in compartments at the base. These can be used functionally (e.g., as planters or bins) or decoratively (filled with sand, stones, etc.).

Designed for both outdoor and indoor use (IP65), it is made of molded plastic and powder-coated aluminum. The integrated dusk and motion sensors automatically turn the light on and adjust brightness according to ambient light and presence detection.

The LED lighting can be controlled manually or remotely via radio frequency, using the included remote control. The lamp is dimmable, offering four brightness levels, and the color temperature can be adjusted to four preset values: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K. The battery can be recharged via the solar panel or with a USB type-C cable.



LINK TO VIDEO




Poldina Reverso Solar L
floor lamp Black → **LD1430D3**

Poldina Reverso Solar L RF

Lampada solare da terra
Solar floor lamp

Dati tecnici
Technical data

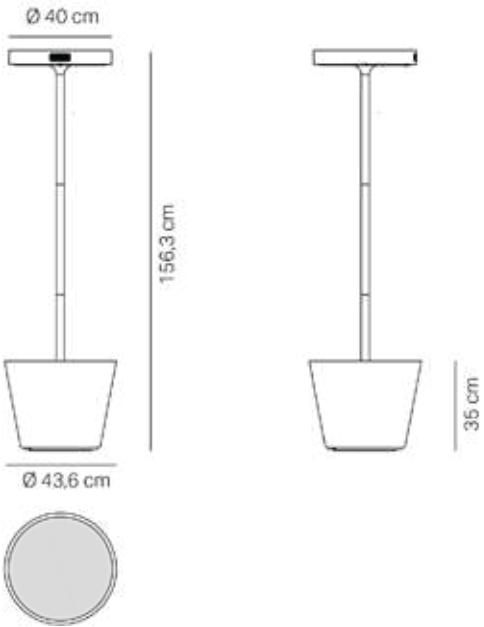

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000 K | CRI>90 | 11.7 W
1079-1181-1320-1398 lm | beam angle 106°
PD 65W max. 15V 3A | 50-60 Hz
IP65



Dotata di sensore crepuscolare e di movimento
Fitted with dusk and motion sensors

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser


Adatta all'uso esterno (lampada IP65)
Suitable for outdoor (lamp IP65)

Durata batteria: luce piena 8 h; micro 37 h
Work time: full power 8 h; energy saving 37 h

Tempo di ricarica PD 65W max. 15V 3A: 2 ½ h
Charging time PD 65W max. 15V 3A: 2 ½ h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Tecnologia Radiofrequenza (FSK)
Radio-frequency technology (FSK)

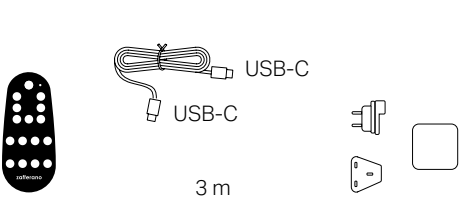

Componenti inclusi
Components included

Caricatore a spina / *USB charger*
Cavo USB-c (lunghezza: 3m) incluso
USB-c cable (length: 3m) included

Telecomando a radiofrequenza per controllo da remoto
Radio-frequency remote control

Vaschetta contenitore multiuso
Multipurpose container tray



Accessori non inclusi
Accessories not included

Ripiano / *Shelf* (pg. 517) → **LD1431D3** Nero / *Black*
LD1431R3 Corten
LD1431G3 Salvia / *Sage green*

Finiture
Finishes

IP65



Corten

LD1430R3

Nero / *Black*
RAL 9004
LD1430D3

Salvia / *Sage green*
Pantone 5635 U
LD1430G3