

# ECO VENTOS IP44

ECO VENTOS  
IP44 132 BZ-BZ  
#413260

132 BG-BG  
#413261

132 WE-WE  
#413263

132 BN-SI  
#413262

**25 JAHRE  
GARANTIE**  
auf den Motor



**IP44**  
spritzwassergeschützt  
Ideal für die  
überdachte Terrasse


(((ZEITLUPE)))  
1. Stufe garantiert  
„zugfrei“

- Modernes, dynamisches Design.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaftimer.
- Inkl. WiFi mit App-Steuerung (Smart Life).
- 4 Kunststoffflügel im Lieferumfang.
- Montage an Schrägen mittels Hilfskonstruktion.
- Gewuchteter Motor und Flügel.

## Optionen:

- Vorbereitet für Leuchtenanbau Typ EV1x-LED IP44.
- Längere Deckenstangen (Seite 142).
- Hotel-Wandsteuerung **FB-FNK ECO A #86200** (S. 133).

Maße in mm

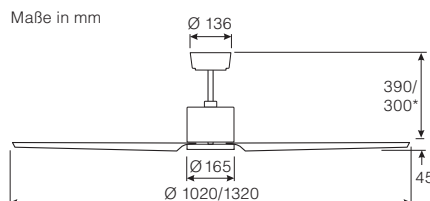

\*Maß bei gekürzter Deckenstange

|                        |               |          |
|------------------------|---------------|----------|
| Flügelanzahl           | 4             |          |
| Leistung Motor (W)     | 1,2 - 25      | 1,3-26   |
| Spannung (V/Hz)        | 100-240/50-60 |          |
| Größe Ø (cm)           | 102           | 132      |
| Anzahl Stufen (mit FB) | 6             |          |
| Drehzahl (U/min)       | 30 - 210      | 30 - 171 |
| Gewicht (kg)           | 5,9           | 6,3      |

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm  
im Abstand von 70 - 110 mm



## LED-Leuchte Eco VENTOS IP44

Die Anbauleuchte aus mattiertem, weißen Glas ist eine besondere Ergänzung für den ECO VENTOS IP44.

- Opalglasleuchte mit LED-Panel, 12 Watt.
- Dimmbar über die Fernbedienung des ECO VENTOS IP44.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.




**Leuchte EV1Z-LED  
WE IP44 #2586** Glaszylinder




**Leuchte EV1R-LED  
BG IP44 #2488** Glasschale

**Leuchte EV1R-LED IP44**



Maße in mm

**Leuchte EV1Z-LED IP44**



Maße in mm

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Leuchtmittel       | LED    |
| Leistung max. (W)  | 12     |
| CRI                | 80     |
| Lichtstrom (lm)    | 1.800  |
| Lichtfarbe (K)     | 3.000  |
| Abstrahlwinkel (°) | 120    |
| Lebensdauer (h)    | 30.000 |

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module für eventuelle Reparaturen verfügbar.

| Artikel          | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Gehäusefarbe    |
|------------------|----------|----------|-----------------|
| Leuchte          | EV1R-LED | EV1Z-LED |                 |
| EV1x-LED BN IP44 | 2485     | 2585     | Chrom gebürstet |
| EV1x-LED WE IP44 | 2486     | 2586     | Lack weiß       |
| EV1x-LED BG IP44 | 2488     | 2588     | Lack basaltgrau |
| EV1x-LED BZ IP44 | 2489     | 2589     | Lack Bronze     |



### ECO VENTOS IP44

| Artikel | Art.-Nr.<br>Ø 102 cm | Art.-Nr.<br>Ø 132 cm | Gehäusefarbe    | Flügeldekor                |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| BN-SI   | 410262               | 413262               | Chrom gebürstet | Kunststoff Lack silber     |
| WE-WE   | 410263               | 413263               | Lack weiß       | Kunststoff Lack weiß       |
| BG-BG   | 410261               | 413261               | Lack basaltgrau | Kunststoff Lack basaltgrau |
| BZ-BZ   | 410260               | 413260               | Lack Bronze     | Kunststoff Bronze          |



**Weitspannung/  
Weitfrequenz**  
**100-240 V**  
**50-60 Hz**  
für viele Länder  
geeignet