



AELA P/G

FAEPB3 - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led Integrato

Power: 60W+12W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 3800-3900lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° _ Biemissione

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0635m³


Net Weight: 7.6 kg

Montatura in alluminio satinato bianco. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Matt white aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium satiné blanc. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase au moyen d'un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Weißer satiniertes Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Lichtquelle in Bi-Emissions-LED dimmbar in Phase geschnitten durch einen externen Dimmer + Push (nicht enthalten).

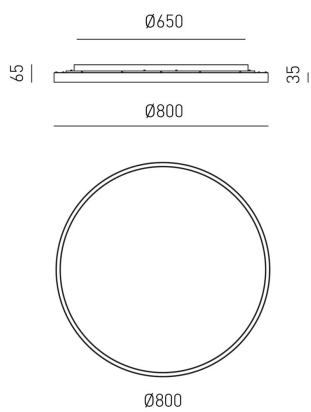



AELA P/G

FAEPN3 - NERO - BLACK

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led Integrato

Power: 60W+12W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 3800-3900lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° _ Biemissione

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0635m³


Net Weight: 7.6 kg

Montatura in alluminio satinato nero. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Matt black aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium noir satiné. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase au moyen d'un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Schwarzer satiniertes Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Lichtquelle in Bi-Emission LED dimmbar in Phase geschnitten durch einen externen Dimmer + Push (nicht enthalten).

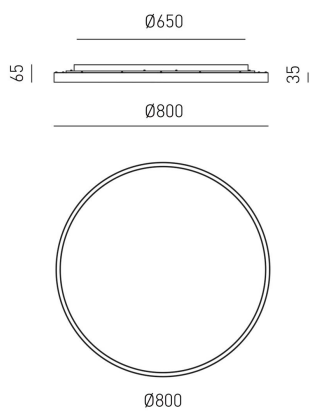



AELA P/G

FAEPO3 - ORO - GOLD

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led Integrato

Power: 60W+12W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 3800-3900lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° _ Biemissione

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0635m³


Net Weight: 7.6 kg

Montatura in alluminio oro spazzolato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Brushed gold finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium doré brossé. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase au moyen d'un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Gebürsteter goldener Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Lichtquelle in Bi-Emission LED dimmbar in Phase geschnitten über externe Dimmer + Push (nicht enthalten).

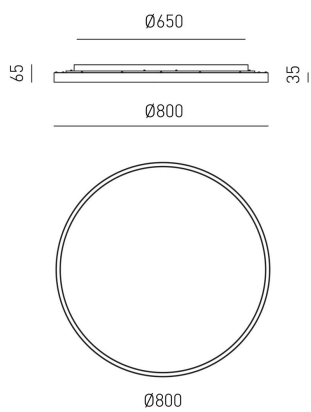



AELA P/G

FAEPA3 - ARANCIO-BRUCIATO

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led Integrato

Power: 60W+12W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 3800-3900lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° _ Biemissione

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0635m³

Net Weight: 7.6 kg

Montatura in alluminio arancio bruciato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).


Burnt orange aluminium mount. White opal methacrylate diffuser.

Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium orange brûlé. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase au moyen d'un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Burnt Orange Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor.

Lichtquelle in Bi-Emissions-LED dimmbar in Phase geschnitten durch einen externen Dimmer + Push (nicht enthalten).

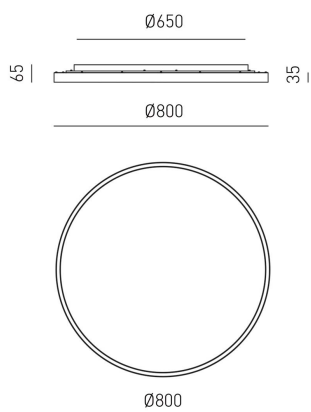



AELA P/G

FAEPBE3 - NEW-BEIGE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led Integrato

Power: 60W+12W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 3800-3900lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° _ Biemissione

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0635m³


Net Weight: 7.6 kg

Montatura in alluminio new beige. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

New Beige aluminium mount. White opal methacrylate di f fuser. Dimmable bi emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium nouveau beige. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase au moyen d'un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Neuem Beige Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Lichtquelle in Bi-Emissions-LED dimmbar in Phase geschnitten durch einen externen Dimmer + Push (nicht enthalten).

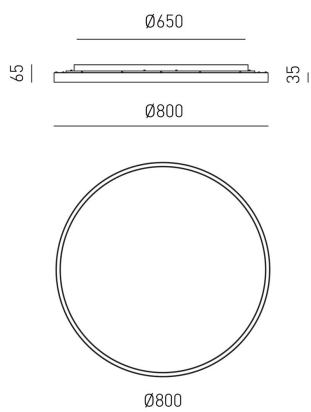



AELA P/G

FAEPP3 - PESCA

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led Integrato

Power: 60W+12W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 3800-3900lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° _ Biemissione

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0635m³

Net Weight: 7.6 kg

Montatura in alluminio pesca. Diffusore in metacrilato bianco opale.

Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Peach finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser.

Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium pêche. Diffuseur en méthacrylate blanc opale.

Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase au moyen d'un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Pfirsich Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Lichtquelle in Bi-Emission LED dimmbar in Phase geschnitten über externe Dimmer + Push (nicht enthalten).

