



## AELA P/P

**FAEPB1 - BIANCO - WHITE**

### TECHNICAL DATA

Installation: Interno \_ Lampada a soffitto

Source: Led Integrato

Power: 30W+6W

Power Supply: 220-240V AC \_ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile \_ taglio fase+push non incl.

Lumen: 1800-1900lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° \_ Biemissione

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0174m<sup>3</sup>


Net Weight: 2.7 kg

Montatura in alluminio satinato bianco. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Matt white aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium satiné blanc. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase au moyen d'un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Weißer satiniertes Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Lichtquelle in Bi-Emissions-LED dimmbar in Phase geschnitten durch einen externen Dimmer + Push (nicht enthalten).

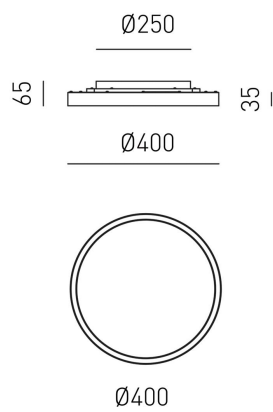



## AELA P/P

**FAEPN1 - NERO - BLACK**

### TECHNICAL DATA

**Installation:** Interno \_ Lampada a soffitto

**Source:** Led Integrato

**Power:** 30W+6W

**Power Supply:** 220-240V AC \_ 50/60Hz

**Dimming:** Dimmerabile \_ taglio fase+push non incl.

**Lumen:** 1800-1900lm

**Color Temperature:** 3000K-4000K

**Light Beam:** 120° \_ Biemissione

**CRI:** >80

**Lifespan:** 30.000h

**IP Rating:** IP20

**Insulation Class:** I

**Energy Class:** D

**Volume:** 0,0174m<sup>3</sup>

**Net Weight:** 2.7 kg


Montatura in alluminio satinato nero. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Matt black aluminium mount. White opal methacrylate diffuser.

Dimmable bi emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium noir satiné. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase au moyen d'un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Schwarzer satiniertes Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Lichtquelle in Bi-Emission LED dimmbar in Phase geschnitten durch einen externen Dimmer + Push (nicht enthalten).

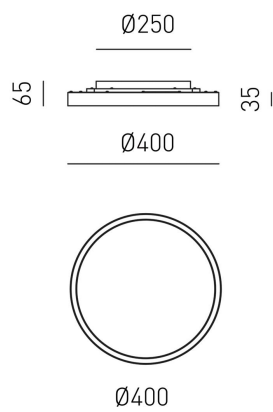



## AELA P/P

**FAEPO1 - ORO - GOLD**

### TECHNICAL DATA

**Installation:** Interno \_ Lampada a soffitto

**Source:** Led Integrato

**Power:** 30W+6W

**Power Supply:** 220-240V AC \_ 50/60Hz

**Dimming:** Dimmerabile \_ taglio fase+push non incl.

**Lumen:** 1800-1900lm

**Color Temperature:** 3000K-4000K

**Light Beam:** 120° \_ Biemissione

**CRI:** >80

**Lifespan:** 30.000h

**IP Rating:** IP20

**Insulation Class:** I

**Energy Class:** D

**Volume:** 0,0174m<sup>3</sup>


**Net Weight:** 2.7 kg

Montatura in alluminio oro spazzolato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Brushed gold finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium doré brossé. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase au moyen d'un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Gebürsteter goldener Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Lichtquelle in Bi-Emission LED dimmbar in Phase geschnitten über externe Dimmer + Push (nicht enthalten).

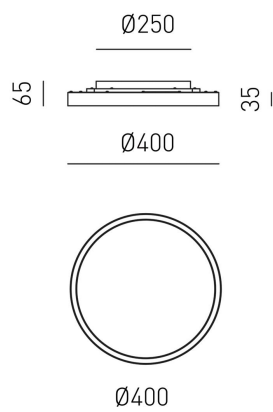



## AELA P/P

### FAEPA1 - ARANCIO-BRUCIATO

#### TECHNICAL DATA

Installation: Interno \_ Lampada a soffitto

Source: Led Integrato

Power: 30W+6W

Power Supply: 220-240V AC \_ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile \_ taglio fase+push non incl.

Lumen: 1800-1900lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° \_ Biemissione

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,0174m3

Net Weight: 2.7 kg

Montatura in alluminio arancio bruciato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).


Burnt orange aluminium mount. White opal methacrylate diffuser.

Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium orange brûlé. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase au moyen d'un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Burnt Orange Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor.

Lichtquelle in Bi-Emissions-LED dimmbar in Phase geschnitten durch einen externen Dimmer + Push (nicht enthalten).

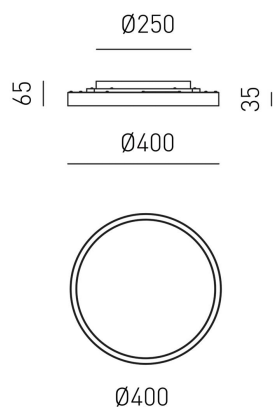



## AELA P/P

**FAEPBE1 - NEW-BEIGE**

### TECHNICAL DATA

**Installation:** Interno \_ Lampada a soffitto

**Source:** Led Integrato

**Power:** 30W+6W

**Power Supply:** 220-240V AC \_ 50/60Hz

**Dimming:** Dimmerabile \_ taglio fase+push non incl.

**Lumen:** 1800-1900lm

**Color Temperature:** 3000K-4000K

**Light Beam:** 120° \_ Biemissione

**CRI:** >80

**Lifespan:** 30.000h

**IP Rating:** IP20

**Insulation Class:** I

**Energy Class:** D

**Volume:** 0,0174m<sup>3</sup>


**Net Weight:** 2.7 kg

Montatura in alluminio new beige. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

New Beige aluminium mount. White opal methacrylate di fuser. Dimmable bi emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium nouveau beige. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase au moyen d'un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Neuem Beige Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Lichtquelle in Bi-Emissions-LED dimmbar in Phase geschnitten durch einen externen Dimmer + Push (nicht enthalten).

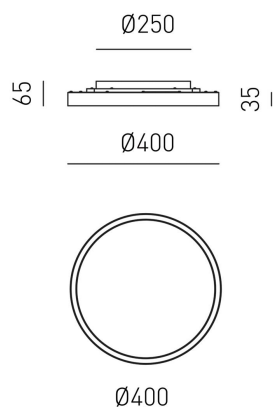



## AELA P/P

**FAEPP1 - PESCA**

### TECHNICAL DATA

**Installation:** Interno \_ Lampada a soffitto

**Source:** Led Integrato

**Power:** 30W+6W

**Power Supply:** 220-240V AC \_ 50/60Hz

**Dimming:** Dimmerabile \_ taglio fase+push non incl.

**Lumen:** 1800-1900lm

**Color Temperature:** 3000K-4000K

**Light Beam:** 120° \_ Biemissione

**CRI:** >80

**Lifespan:** 30.000h

**IP Rating:** IP20

**Insulation Class:** I

**Energy Class:** D

**Volume:** 0,0174m<sup>3</sup>

**Net Weight:** 2.7 kg

Montatura in alluminio pesca. Diffusore in metacrilato bianco opale.

Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Peach finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser.

Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium pêche. Diffuseur en méthacrylate blanc opale.

Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase au moyen d'un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Pfirsich Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Lichtquelle in Bi-Emission LED dimmbar in Phase geschnitten über externe Dimmer + Push (nicht enthalten).

