



CRISEIDE SS/3D

FCRSB12 - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a sospensione

Source: Led integrato

Power: 125W(35W+40W+50W)

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 6900lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20


Insulation Class: I

Montatura in alluminio satinato bianco. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Matt white aluminium mount. White opal silicone diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer+push (not included).

Monture en aluminium satiné blanc. Diffuseur en silicone opale blanc. Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase via un dimmer+push externe (pas inclus).

Weißer satiniertes Aluminiumrahmen. Weißer opaler Silikondiffusor. LED-Lichtquelle mit Bi-Emission, dimmbar in Phase-Cut mit einem externen Dimmer+Push (nicht enthalten).

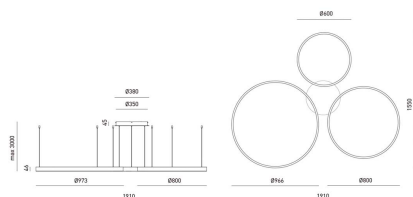



CRISEIDE SS/3D

FCRSN12 - NERO - BLACK

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a sospensione

Source: Led integrato

Power: 125W(35W+40W+50W)

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 6700lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20


Insulation Class: I

Montatura in alluminio satinato nero. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Matt black aluminium mount. White opal silicone diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer+push (not included).

Monture en aluminium noir satiné. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase via un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Schwarzer satiniertes Aluminiumrahmen. Opalweißer Silikondiffusor. LED-Lichtquelle mit Bi-Emission, dimmbar in Phase-Cut mit einem externen Dimmer+Push (nicht enthalten).

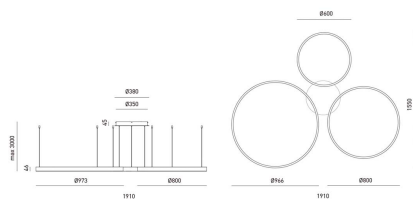



CRISEIDE SS/3D

**FCRSO12 - ORO-SPAZZOLATO - BRUSHED
GOLD**

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a sospensione

Source: Led integrato

Power: 125W(35W+40W+50W)

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 6700lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Montatura in alluminio oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite
dimmer esterno+push (non inclusi).

"Brushed gold aluminium frame. White opal silicone diffuser.
Dimmable bi emission LED light source with phase cut via an external dimmer+push
(not included)."

Monture en aluminium doré brossé. Diffuseur en silicone blanc opale.
Source lumineuse en LED bi-émission dimmable en coupure de phase
via un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Gebürsteter goldener Aluminiumrahmen. Opalweißer Silikondiffusor.
LED-Lichtquelle mit Bi-Emission, dimmbar in Phase-Cut mit einem
externen Dimmer+Push (nicht enthalten).

