



DIVA L

FDILB1 - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada da tavolo

Source: Led integrato

Power: 17W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 680lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I


Montatura in alluminio bianco satinato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led. dimmerabile tramite dimmer integrato nel cablaggio.



Frame in satin white aluminum. Opal white silicone diffuser. LED light source. lamp with inline cord dimmer..

Monture en aluminium blanc satiné. Diffuseur en silicone opale blanc. Source lumineuse LED . gradation possible grâce à un variateur intégré.

Satinierter weißer Aluminiumrahmen. Weißer opaler Silikondiffusor. LED-Lichtquelle. dimmbar über integrierten Dimmer.

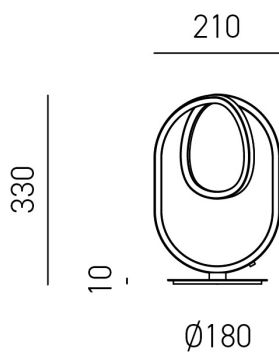



DIVA L

FDILO1 - ORO - GOLD

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada da tavolo

Source: Led integrato

Power: 17W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 680lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I


Montatura in alluminio oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led. dimmerabile tramite dimmer integrato nel cablaggio.



Frame in brushed gold aluminum. Opal white silicone diffuser. LED light source. lamp with inline cord dimmer..

Monture en aluminium doré brossé. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse LED . gradation possible grâce à un variateur intégré.

Gebürsteter goldener Aluminiumrahmen. Opalweißer Silikondiffusor. LED-Lichtquelle. dimmbar über integrierten Dimmer.

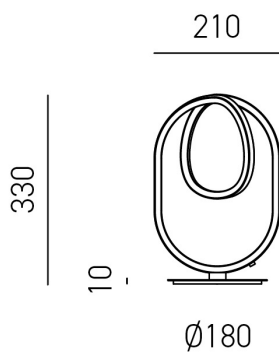



DIVA L

FDILT1 - TITANIO - TITANIUM

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada da tavolo

Source: Led integrato

Power: 17W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 680lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Montatura in alluminio titanio. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led. dimmerabile tramite dimmer integrato nel cablaggio.

Frame in titanium aluminum. Opal white silicone diffuser. LED light source. lamp with inline cord dimmer..

Monture en aluminium titane. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse LED . gradation possible grâce à un variateur intégré.

Rahmen aus Titanaluminium. Weißer opaler Silikondiffusor. LED-Lichtquelle. dimmbar über integrierten Dimmer.

