




	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
CNC35 T IK 10 20J xx9 Max 65°C	1 LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real Max output lm 148	CL.III		LL107000
IP 68 - 1m Max 500 Kg Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.	1 LED - 12/24 V 180 lm - 2W real Max output lm 148 A+ A+ A+	CL.III		LL107006
		optic S = 14° M = 29° L = 46° D = Diff.		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) B = (Blue)
= 4				

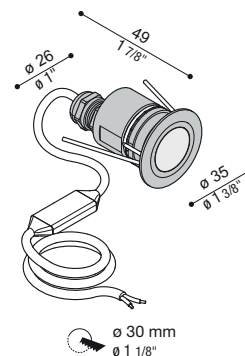

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
CNC35 T Up IK 10 20J xx9 Max 65°C	1 LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real Max output lm 148	CL.III		LL107024
IP 68 - 1m Max 1000 Kg Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C. Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.	1 LED - 12/24 V 180 lm - 2W real Max output lm 148 A+ A+ A+	CL.III		LL107025
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) B = (Blue)
= 4				

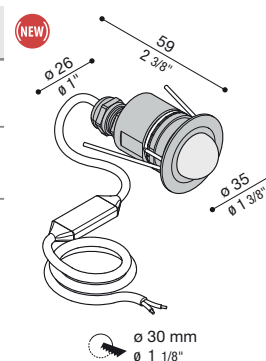

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
CNC35 Q IK 10 20J xx9 Max 65°C	1 LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real Max output lm 148	CL.III		LL107001
IP 68 - 1m Max 500 Kg Versione ghiera quadra, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Version with square retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Version avec virole carrée, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.	1 LED - 12/24 V 180 lm - 2W real Max output lm 148 A+ A+ A+	CL.III		LL107007
		optic S = 14° M = 29° L = 46° D = Diff.		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) B = (Blue)
= 4				

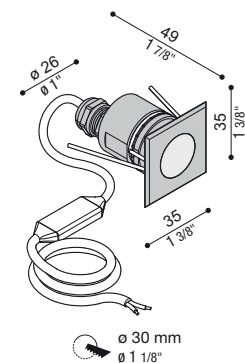

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
CNC35 Q Up IK 10 20J xx9 Max 65°C	1 LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real Max output lm 148	CL.III		LL107026
IP 68 - 1m Max 1000 Kg Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C. Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.	1 LED - 12/24 V 180 lm - 2W real Max output lm 148 A+ A+ A+	CL.III		LL107027
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) B = (Blue)
= 4				

