Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 66

Stile next power 60T

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - *Neutral - Neutre*

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

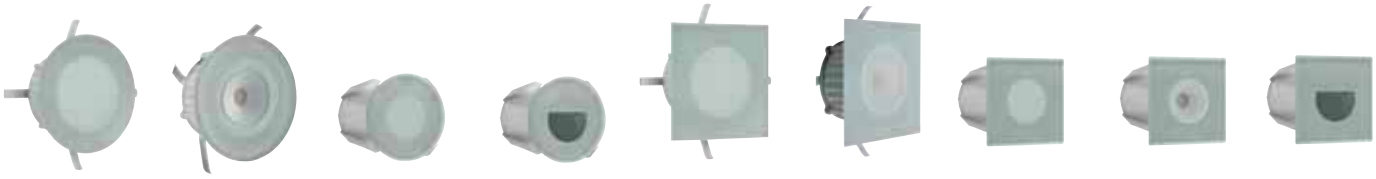

Stile next 120T | Stile next power 120T | Stile next 60T | Stile next 60T asimmetrico | Stile next 120Q | Stile next power 120Q | Stile next 60Q | Stile next power 60Q | Stile next 60Q asimmetrico

(IT) Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use.*
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.*
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

gradi ottiche - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics *- complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.*

Degrés lentilles *- compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.*