



## BIANCOLATTE

*"Vi regaliamo tante bolle, non di sapone ma di vetro."*



# BIANCOLATTE design: Krea Design Lab

Sospensione multipla. Struttura colore corda con cavo rivestito in juta.  
Struttura nera con cavo in tessuto nero. Diffusore in vetro soffiato opale satinato.



Multiple suspension lamp. Structure painted cord with jute-coated cable.  
Structure black painted with black cotton cable. Diffuser made in blow matt opal glass.

Mehrflammige Pendelleuchte. Baldachin beige, Kabel mit Verkleidung in Jute.  
Baldachin schwarz, schwarzes Textilkabel. Diffusor aus mundgeblasenem satiniertem Opalglas.





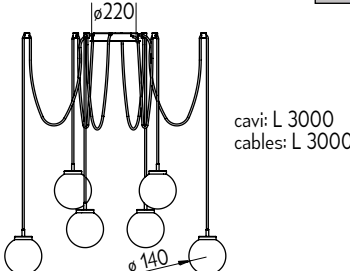





## COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio   
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

## COLORI DI SERIE/STANDARD COLORS

 Corda goffrato/Embossed cord: **9**  
 RAL 9005 - Nero opaco/Matt black: **7**



altri colori a richiesta / other color on request

BIANCOLATTE 140/3 IP20		VERSIONE	W MAX	LUMEN*	LUMEN/W	CODICE/CODE	
		LED ON/OFF	24 W	2910	121	<b>LED 3000 K</b>	<b>LED 4000 K</b>
						103  .W	103  .N
BIANCOLATTE 140/6 IP20		VERSIONE	W MAX	LUMEN*	LUMEN/W	CODICE/CODE	
		LED ON/OFF	48 W	5820	121	<b>LED 3000 K</b>	<b>LED 4000 K</b>
		LED DM	48 W	5820	121	104  .W	104  .N
						104  .WD	104  .ND



\* Flusso minimo nominale/Nominal minimum flux

LED DM: dimmerabile DALI/dimmable DALI  
dimmerabile push/dimmable push













### COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio   
 Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

### COLORI DI SERIE/STANDARD COLORS

 Corda gofrato/Embossed cord: **9**  
 RAL 9005 - Nero opaco/Matt black: **7**

altri colori a richiesta / other color on request

BIANCOLATTE 250/3 IP20				VERSIONE	W MAX	LUMEN*	LUMEN/W	CODICE/CODE	
 <p>cavi: L 3000 cables: L 3000</p>				LED ON/OFF	37 W	4080	110	<b>LED 3000 K</b>	<b>LED 4000 K</b>
								105  .W	105  .N
				LED DM	37 W	4080	110	105  .WD	105  .ND
BIANCOLATTE 350/3 IP20				VERSIONE	W MAX	LUMEN*	LUMEN/W	CODICE/CODE	
 <p>cavi: L 3000 cables: L 3000</p>				LED ON/OFF	47 W	5820	124	<b>LED 3000 K</b>	<b>LED 4000 K</b>
								107  .W	107  .N
				LED DM	47 W	5820	124	107  .WD	107  .ND

\* Flusso minimo nominale/Nominal minimum flux

LED DM: dimmerabile DALI/dimmable DALI  
 dimmerabile push/dimmable push





## BIANCOLATTE

*"La forma più semplice, come un granello di sabbia in mezzo al mare."*



# BIANCOLATTE design: Krea Design Lab

Sospensione singola. Struttura colore corda con cavo rivestito in juta.  
Struttura nera con cavo in tessuto nero. Diffusore in vetro soffiato opale satinato.



Suspension lamp. Structure painted cord with jute-coated cable.  
Structure black painted with black cotton cable. Diffuser made in blow matt opal glass.

Einflammige Pendelleuchte. Baldachin beige, Kabel mit Verkleidung in Jute.  
Baldachin schwarz, schwarzes Textilkabel. Diffusor aus mundgeblasenem satiniertem Opalglas.














## COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio   
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

## COLORI DI SERIE/STANDARD COLORS

 Corda gofrato/Embossed cord: **9**  
 RAL 9005 - Nero opaco/Matt black: **7**

altri colori a richiesta / other color on request

BIANCOLATTE 140 IP20		VERSIONE	W MAX	LUMEN*	LUMEN/W	CODICE/CODE	
		LED ON/OFF	8 W	970	121	<b>LED 3000 K</b>	<b>LED 4000 K</b>
							100  .W
BIANCOLATTE 250 IP20		VERSIONE	W MAX	LUMEN*	LUMEN/W	CODICE/CODE	
		LED ON/OFF	13 W	1360	105	<b>LED 3000 K</b>	<b>LED 4000 K</b>
		LED DM	13 W	1360	105		101  .W
						101  .WD	101  .ND
BIANCOLATTE 350 IP20		VERSIONE	W MAX	LUMEN*	LUMEN/W	CODICE/CODE	
		LED ON/OFF	16 W	1940	121	<b>LED 3000 K</b>	<b>LED 4000 K</b>
		LED DM	16 W	1940	121		102  .W
						102  .WD	102  .ND

\* Flusso minimo nominale/Nominal minimum flux

LED DM: dimmerabile DALI/dimmable DALI  
dimmerabile push/dimmable push



## BIANCOLATTE AP

*"Piccola, ma luminosa come una stella."*



# BIANCOLATTE AP design: Krea Design Lab

Applique. Struttura colore corda con cavo rivestito in juta.  
Struttura nera con cavo in tessuto nero. Diffusore in vetro soffiato opale satinato.



Wall lamp. Structure painted cord with jute-coated cable.  
Structure black painted with black cotton cable. Diffuser made in blow matt opal glass.

Wandleuchte. Baldachin beige, Kabel mit Verkleidung in Jute. Baldachin schwarz, schwarzes Textilkabel. Diffusor aus mundgeblasenem satiniertem Opalglas.




## COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio   
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

## COLORI DI SERIE/STANDARD COLORS

 Corda gofrato/Embossed cord: **9**  
 RAL 9005 - Nero opaco/Matt black: **7**

altri colori a richiesta / other color on request

BIANCOLATTE AP IP20	VERSIONE	W MAX	LUMEN*	LUMEN/W	CODICE/CODE	
					LED 3000 K	LED 4000 K
	LED ON/OFF	8 W	800	100	109  W	109  N

\* Flusso minimo nominale/Nominal minimum flux